

AW LEAFLET FG8JGLT
 SIZE : 21 x 29.7 cm.



SERIES 5
FG8J

FG8JGLT



FRONT

รายละเอียดของรถหัวลาก 6 ล้อ ฮีโน่ รุ่น FG8JGLT

แบบ 4x2

ประสิทธิภาพและอัตราทดเกียร์

รุ่น	FG8JGLT	
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)	112	
ความสามารถขึ้นทางชัน (%)	14.8	
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1	6.893
	เกียร์ 2	4.274
	เกียร์ 3	2.607
	เกียร์ 4	1.564
	เกียร์ 5	1.000
	เกียร์ 6	0.770
อัตราทดเกียร์เพลาหลัง	6.453	
	6.428	

เครื่องยนต์

รุ่น	ฮีโน่ J08E-UE
แรงม้าสูงสุด (EEC Net)	156 กิโลวัตต์ (212 แรงม้า) เมื่อเครื่องยนต์หมุน 2,500 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด (EEC Net)	661 นิวตันเมตร (67.4 กิโลกรัมเมตร) เมื่อเครื่องยนต์หมุน 1,500 รอบ/นาที
แบบ	ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ เรียงตั้งแนวตรง ไต่เวอร์ตอลแคมshaft ระบบควบคุมร่วมด้วยนำ เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์
ระบบการจ่ายเชื้อเพลิง	แบบคอมมอนเรล ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
ระบบการเผาไหม้	แบบไดรฟ์อินเจกชัน
เส้นผ่าศูนย์กลางกระบอกสูบ x ระยะชัก	112 x 130 มม.
ความจุกระบอกสูบ	7,684 ซีซี
อัตราส่วนการอัด	18.0
มาตรฐานไอเสีย	ยูโร 3
คลัสเตอร์	
แบบ	แก๊งฟันเฟืองด้วยระบบไฮดรอลิก มีลิ้นช่วย


เกียร์

แบบ	กรงเกียร์ 6 เกียร์ เต็มหน้า ไต่เวอร์ตอล เกียร์ 2-6 แบบเชิงโรนเม
เพลาหลัง	
แบบ	ลอยตัวทั้งหมด เพืองทดด้วย ไต่เวอร์ตอลเกียร์
รับน้ำหนัก	11,000 กก.
เพลาหน้า	
แบบ	แกนเหล็กรูปตัว "I" โถง
รับน้ำหนัก	5,500 กก.
ระบบเบรก	
แบบ	ระบบไฮดรอลิก ประกอบด้วยเบรกแบบดึงน้ำหนักทำทุกล้อ
การควบคุม	ลมดันไฮดรอลิก 2 วงจรอิสระ
เบรกมือ	
แบบ	กลไกดึงตัวเบรก กระจายที่เพลากลาง
เบรกไอเสีย	
แบบ	ทำงานด้วยลมดัน ควบคุมด้วยไฟฟ้า
ระบบพวงมาลัย	
แบบ	ลูกปืนหมุนเวียน มีระบบไฮดรอลิกช่วยผ่อนแรง
อัตราทด	20.2
ระบบกันสะเทือน	
หน้า	แท่นและใช้คัม
หลัง	แท่นและแท่นขบถ่วง
ล้อและยาง	
แบบของล้อ	เส้นผ่าศูนย์กลาง 22.5 นิ้ว นิโวล้อ 8 ตัว
ขนาดยาง	11R22.5-16 ขึ้น
ถังน้ำมัน	200 ลิตร
คานแอสซี	เหล็กชุบสังกะสี "J"
หัวท่ง	เหล็กขึ้นรูปเชื่อมประสาน ใช้กระจกปรีทรีท 2 ชั้น "Laminated"
อุปกรณ์ไฟฟ้า	
แบตเตอรี่	2 ลูก ๆ ละ 12 โวลต์ 120 แอมแปร์-ชั่วโมง
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	เมื่ออัตราประจุ 20 ชั่วโมง
เครื่องปรับอากาศ	ไม่มีการเสดส์ 24 โวลต์ 50 แอมแปร์
	เติมน้ำ (ติดตั้งมาตรฐานจากโรงงาน)

รายการ		FG8JGLT
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด (GCW)	กก.	35,000
น้ำหนักหัวลาก	หน้า	2,930
	หลัง	2,110
รัถน้ำหนักสูงสุด	รวม	5,040
	ที่ยางรถ	6,600
ระยะห่างของรถ (วัดที่เพลาหลัง)	ที่ส่วนนอกสุดของหัวท่ง	7,325
		245
จำนวนที่นั่ง		3

รุ่น	ขนาดและสัดส่วน														หน่วย : มม.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
FG8JGLT	3,780	6,075	2,460	3,460	1,060	950	1,045	500	1,385	2,040	1,800	1,915	1,820	870	

A - ช่วงล้อ B - ความยาวทั้งหมด C - ความยาวช่วงหน้า D - ความสูงทั้งหมด E - ระยะยื่นท้าย F - ความสูงของเพลาหน้า G - ความสูงของเพลาหลัง H - ระยะล้อหน้า I - ความสูงของเครื่องยนต์ J - ระยะช่วงหน้า K - ระยะช่วงหน้า L - ระยะช่วงท้าย M - ระยะช่วงท้าย N - ความกว้าง

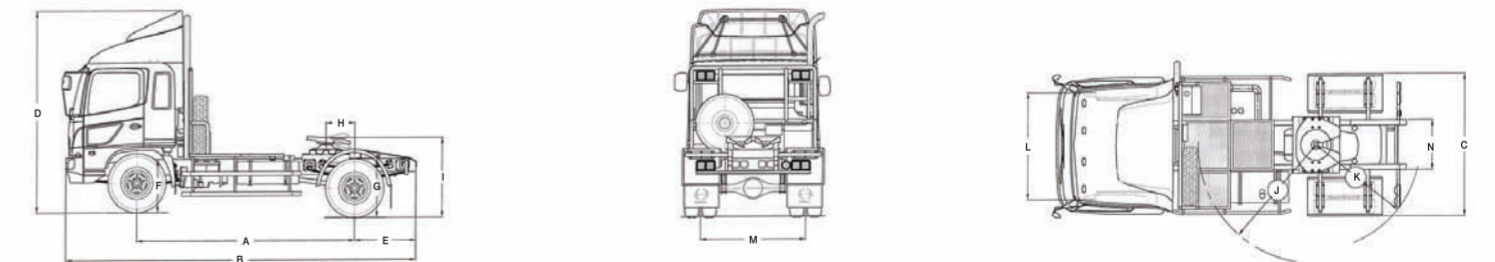

บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สแอส (ประเทศไทย) จำกัด
 โทร. 0-2900-5000 Hotline: 0-2900-5260
 E-mail: info@hinothailand.com http://www.hinothailand.com

อุปกรณ์และบริการเสริม
 เลือก (Option)

ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านคือ

ปรึกษาบริการและขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 จุดตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
 เลขสารคดี L-FG8JTT-0709

BACK